


DAG, DALI Gateway

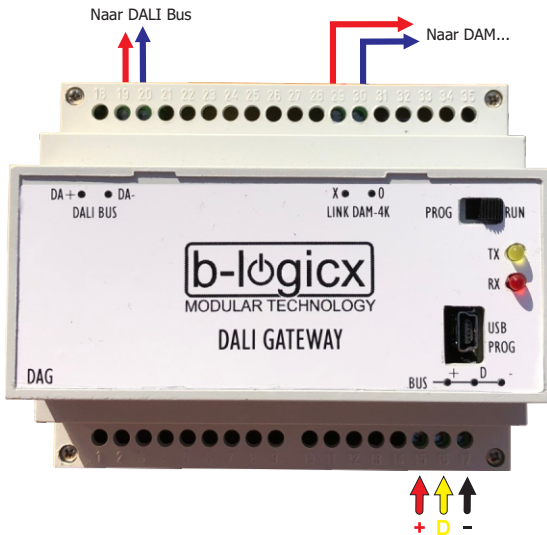

Aansluiting DAG

PRODUCTBESCHRIJVING:

Deze module levert DALI-signaal voor het aansturen van elektronische ballasten, tot 64 zones. Op de Gateway kunnen maximum 16 DAM-modules aangesloten worden.

Alle zones worden parallel aangesloten. Ze worden softwarematig verdeeld, door de DALI-Gateway software.

DALI zones worden op die manier aangestuurd zoals we onze standaard dimmers aansturen.

Voor meer info over de functies verwijzen we je naar de handleiding.

OPMERKINGEN:

Deze module wordt, via USB, geprogrammeerd met bijgeleverde software. Voor je deze module kan programmeren, moet je de DAM-modules van de nodige adressen voorzien.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

PARAMETER	WAARDE
Product ID	DAG
Busaansluiting	Schroefklemmen 0,2mm ² (24awg) - 4mm ² (12awg)
Bus ingangsspanning nom.	24VDC
Bus ingangsspanning absolute max.	28VDC
Bus ingangsspanning min.	23VDC
Bus ingangsstroom	0,08A@24VDC
Bus striplengte	5-6mm
Uitgang	DALI Protocol
Aantal Dali zones te sturen	64
DALI aansluiting	Schroefklemmen 0,2mm ² (24awg) - 4mm ² (12awg)
Montage	DIN rail
Afmetingen (h x b x d)	105x106 x65mm, 6 modules (DIN)
Werkings temperatuur	-25°C -> 50°C