


## RLL, Relaismodule 4 signaalcontacten

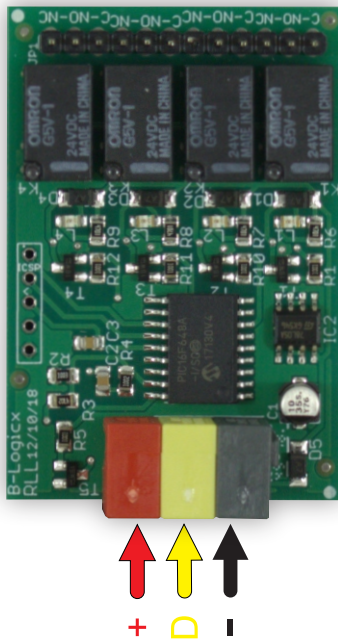

Aansluiting RLL

### PRODUCTBESCHRIJVING:

Deze module heeft 4 signaalrelais aan boord. Elk contact is een potentiaal vrij wisselcontact en kan daardoor dus ook gebruikt worden voor allerlei sturingen.

Elke relais heeft een eigen timer (bv trappenhuisautomaat), die altijd instelbaar is in minuten of seconden.

Deze module wordt ook gebruikt voor de rolluiksturing.

Voor meer info over de functies verwijzen we je naar de handleiding

### OPMERKINGEN:

Zorg ervoor dat deze module GEEN spanningen schakelt.

Als je dat toch doet, creëer je mogelijk gevaarlijke situaties en vervalt de garantie.

Deze module moet altijd in een aparte (zelf te voorziene) aftak-/inbouwdoos gemonteerd worden.

Kijk op de pagina 'Zwevende modules linken' in de handleiding voor je deze module op de bus aansluit.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

| PARAMETER                         | WAARDE            |
|-----------------------------------|-------------------|
| Product ID                        | RLL               |
| Busaansluiting                    | Wago steekklemmen |
| Bus ingangsspanning nom.          | 24VDC             |
| Bus ingangsspanning absolute max. | 30VDC             |
| Bus ingangsspanning min.          | 23VDC             |
| Bus ingangsstroom                 | 0,03A@24VDC       |
| Bus striplengte                   | 5-6mm             |
| Afmetingen (h x b x d)            | 112x70x25mm       |
| Werkings temperatuur              | -25°C -> 50°C     |

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN SCHAKELCONTACT

| PARAMETER           | WAARDE                      |
|---------------------|-----------------------------|
| Aantal polen        | 4x1                         |
| Type contact        | Wisselcontact (NO-C & NC-C) |
| Contactweerstand    | 100mOhm                     |
| Isolatiweerstand    | 1000MOhm                    |
| Max schakelvermogen | 1A@24VDC                    |