


ST2, Draadloos bedienbaar stopcontact (2st)

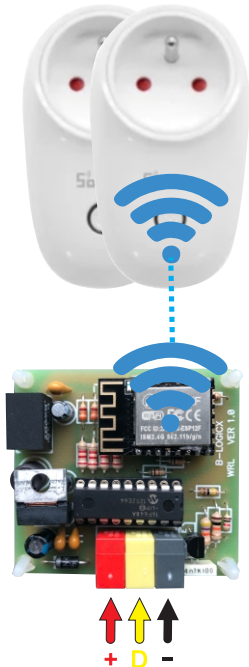

Aansluiting ST2

PRODUCTBESCHRIJVING

Deze module bestaat uit een „zender“ die (typisch achter een drukknop) in de ruimte geplaatst wordt, enerzijds. En 4 stopcontacten, anderzijds.

MONTAGE

De te overbruggen afstand (in open ruimte) is **ong. 50m**, maar is sterk afhankelijk van de omgevingsfactoren. Test daarom eerst, voor je de zender een definitieve locatie geeft.

[Kijk op de pagina 'Zwevende modules linken' in de handleiding voor je deze module op de bus aansluit.](#)

OPMERKING

De schakelmodule is een aangepast toestel van het merk ‚Sonoff‘. Wij hebben de instellingen dus aangepast, waardoor ze zich niet meer gedraagt als een standaard module. Informatie die je oa op internet zou opzoeken mag je negeren. Deze modules kunnen enkel door onze bus (software, apps en automatisatie) aangestuurd worden.

De ‚Zender‘ en ‚Ontvanger‘ zijn op elkaar afgestemd (gepaard) en horen altijd bij elkaar.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN BUSAANSLUITING

PARAMETER	WAARDE
Busaansluiting	WAGO steekklemmen
Bus ingangsspanning nom.	24VDC
Bus ingangsspanning absolute max.	30VDC
Bus ingangsspanning min.	23VDC
Bus ingangsstroom	0,025A@24VDC
Bus striplengte	5-6mm
Afmetingen (h x b x d)	47x51x17mm
Werkings temperatuur	-25°C -> 50°C

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN SCHAKELCONTACT

PARAMETER	WAARDE
Aantal stopcontacten	2x1
Type contact	Schakelbare contactdoos
Stroomvoorziening	90-250VAC
Max schakelvermogen	2200W/10A@230AC
Kleur	Wit
Afmetingen (h x b x d)	104x73x55