


AUD, Communicatiemodule Audac multi zone



Aansluiting AUD

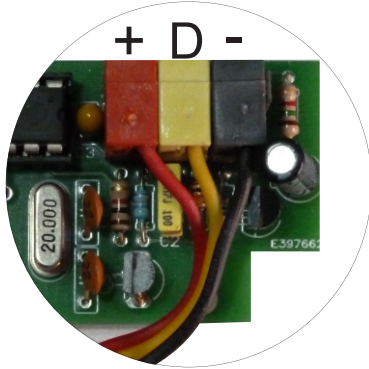

AUD

PRODUCTBESCHRIJVING:

Deze controller maakt de verbinding tussen de b-logicx bus en de Audac multi-zone.

Via onze bus kunnen we alle zones en bronnen aan- en uitsturen. Van elke zone kunnen we volume regelen.

Het is de bedoeling dat we het systeem kunnen uitschakelen als je de woning verlaat, maar ook dat we de gewenste muziek kunnen laten starten als je de kamer binnenkomt.

In combinatie met een klok (RTC) kan deze module ook bv als wekker gebruikt worden.

MONTAGE:

1. Verwijder de 4 schroeven aan de achterkant van de doos om het deksel eraf te halen.
2. Sluit de buskabel aan op de voorziene klemmen.
3. Sluit het deksel opnieuw
4. Bevestig de doos tegen de wand nabij het Audac toestel
5. Sluit de SUBD9 connector aan op het Audac toestel.

[Kijk op de pagina 'Zwevende modules linken' in de handleiding voor je deze module op de bus aansluit.](#)

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

PARAMETER	WAARDE
Product ID	AUD
Busaansluiting	Wago steekklemmen
Bus ingangsspanning nom.	24VDC
Bus ingangsspanning absolute max.	30VDC
Bus ingangsspanning min.	23VDC
Bus ingangsstroom	0,02A@24VDC
Bus striplengte	5-6mm
Verbinding met Audac	RS232 (kabel + SUBD9 connector)
Afmetingen (h x b x d)	120x40x80mm
Werkings temperatuur	-25°C -> 50°C