


WSM Windsensor



Aansluiting WSM

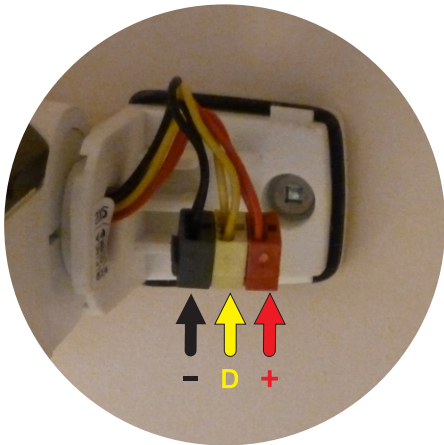

WSM

PRODUCTBESCHRIJVING:

Deze module meet de windsnelheid en stuurt oa. zonweringen.

Bij te veel wind wordt onmiddellijk gereageerd.

Als er voldoende lang weinig wind is, kan je zonweringen automatisch terug openen.

Dit eventueel in combinatie met een temperatuursensor, zodat de verwarming minder moet werken als de zon schijnt.

Voor meer info over de functies verwijzen we je naar de handleiding.


MONTAGE:

De windsensor wordt buiten gemonteerd.

Zoek een geschikte plek in de nabijheid van de te sturen verbruikers. Probeer de sensor op meer dan 1m van een hoek op de gevel te plaatsen.

Let ook op de montagerichting!

Kijk op de pagina 'Zwevende modules linken' in de handleiding voor je deze module op de bus aansluit.

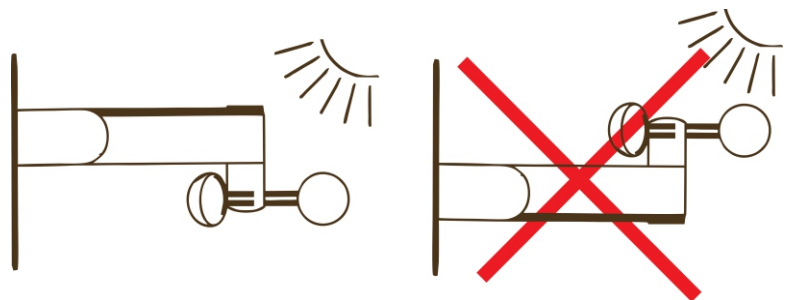

Montage WSM

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

PARAMETER	WAARDE
Product ID	WSM
Busaansluiting	Wago steekklemmen
Bus ingangsspanning nom.	24VDC
Bus ingangsspanning absolute max.	30VDC
Bus ingangsspanning min.	23VDC
Bus ingangsstroom	0,03A@24VDC
Bus striplengte	5-6mm
Afmetingen (h x b x d)	130x100x150mm
Werkings temperatuur	-25°C -> 50°C