b-logicx
MODULAR TECHNOLOGY



Automatisatie voor uw woning of KMO

RGBW-DMX, Dimmer voor RGBW LED strips met DMX sturing



Aansluiting RGBW-DMX

PRODUCTBESCHRIJVING:


Deze module is voorzien om RGBW ledstrips aan te sturen.

Je kan kleuren samenstellen naar keuze, voor elke gelegenheid.
We hebben voorzien:
- 35 presets
- Opstartkleur naar keuze
- Relaissturing voor externe RLM (of automatisatie)
- Nachtfunctie voor het automatisch dimmen.
- Toggle kleur voor makkelijke bediening (bakken, verzekering,...)
- Cameleon en surprise functie.
- Flash kleuren om bv alarmen weer te geven.

Alle functies zijn naar keuze in te stellen, waardoor je de module geheel naar eigen wens kan instellen.
bv de flashkleuren kan je op 0,1 sec instellen om te ‚flashen' in geval van alarm, maar als je de timer (veel) trager zet, kan ze ook gebruiken om een kleurencombinatie zachter te maken.

OPMERKINGEN:

- De bekabeling van het DMX signaal tussen deze module en de voeding moet uitgevoerd worden met afgeschermde kabel. De afscherming mag enkel aan de kant van deze module aangesloten worden. Zorg ervoor dat de afscherming aan het andere eind van de kabel goed geïsoleerd wordt.

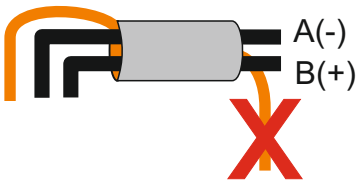

Niet gecontroleerd

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

PARAMETER	WAARDE
Product ID	RGBW-DMX
Busaansluiting	Schroefklemmen 0,2mm²(24awg) - 4mm²(12awg)
Bus ingangsspanning nom.	24VDC
Bus ingangsspanning absolute max.	30VDC
Bus ingangsspanning min.	23VDC
Bus ingangsstroom	0,04A@24VDC
Bus striplengte	5-6mm
Montage	DIN rail
Externe communicatie	MODBUS
Afmetingen (h x b x d)	105x36x65mm, 2modules (DIN)
Werkingstemperatuur	+5°C -> 35°C